


AVENTICS^A

SÉRIE CSL-RD

LE MINI VÉRIN TOUT INOX
SELON LA NORME ISO 6432

Pneumatics
It's that easy

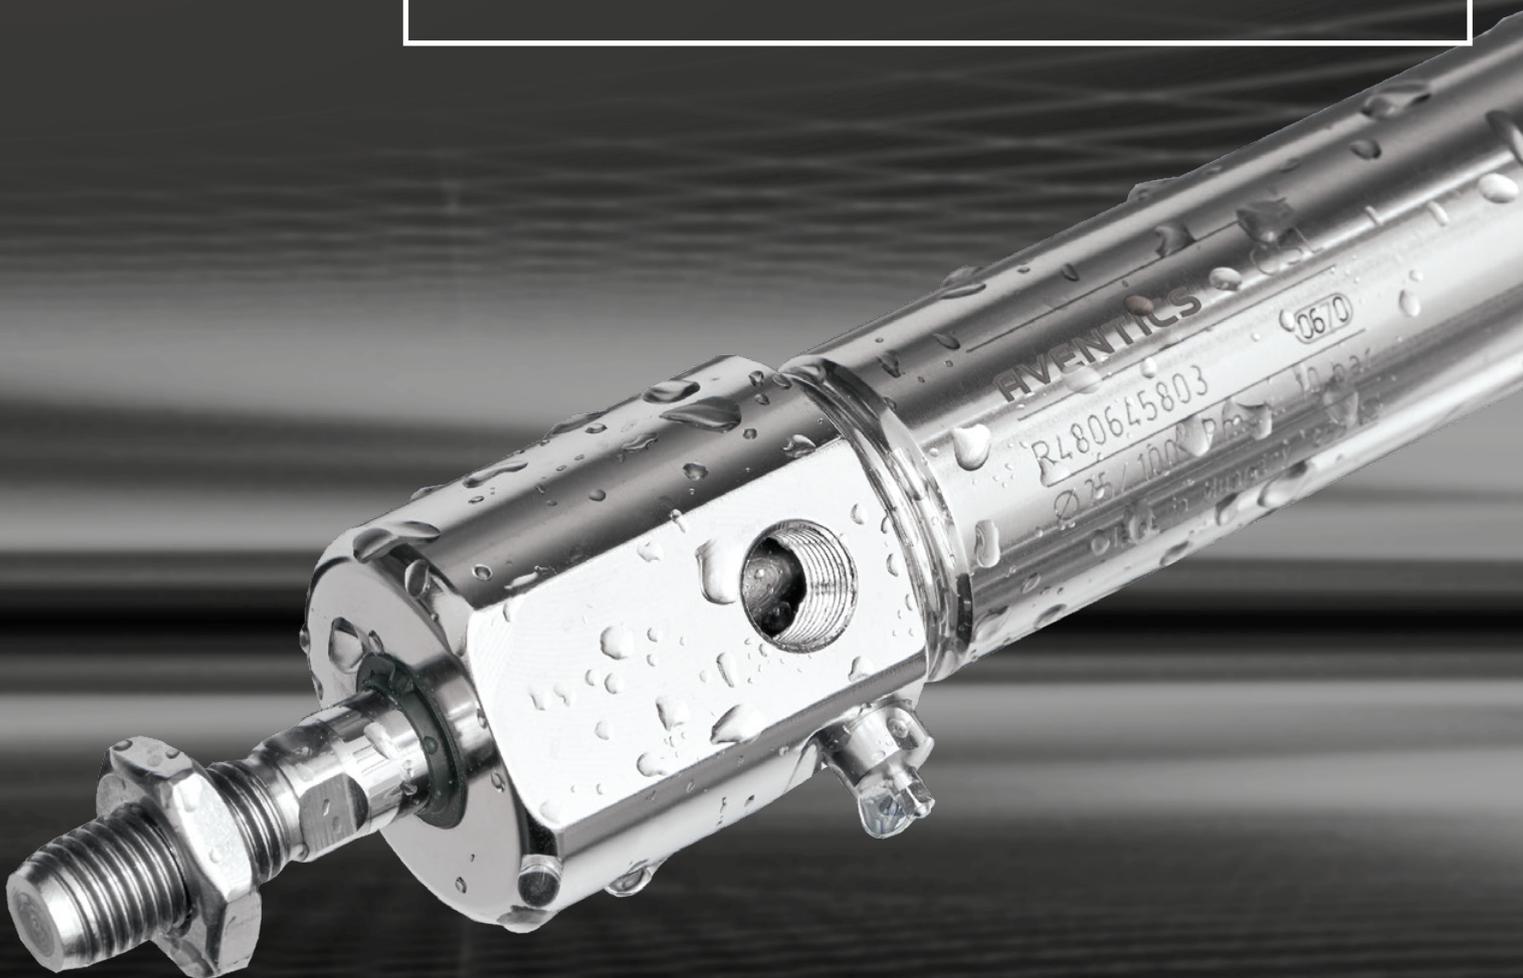



Un produit électropolé au design hygiénique

Pour vous assurer que vos applications fonctionnent efficacement, nous avons complètement réinventé nos vérins en acier inoxydable. Avec leur électropolissage spécial, les vérins de la série CSL-RD présentent une rugosité de surface minimale - bien en deçà des valeurs requises par l'EHEDG.

Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de résistance à la corrosion et d'hygiène

Lorsqu'un environnement de travail a des exigences particulièrement élevées en termes de résistance à la corrosion et de propreté, les vérins en acier inoxydable de la série CSL-RD sont parfaitement adaptés. Ils sont résistants aux produits chimiques, empêchent l'accumulation de poussière et sont faciles et rapides à nettoyer. Ils sont donc la solution la plus adaptée dans de nombreuses applications faisant de l'hygiène une priorité : dans les industries de l'agroalimentaire et des boissons, dans l'industrie chimique et, plus généralement, dans l'ingénierie mécanique.

Variantes	CSL-RD ISO/FRE/SRT		
	16 mm	20 mm	25 mm
Diamètre du piston	16 mm	20 mm	25 mm
Course max.	800 mm	1100 mm	1200 mm
Plage de température	-20 à +80°C (joints PUR)		
	-10 à +150°C (joints FKM)		
Plage de pression	1,5 à 10 bar		
ATEX	✓	✓	✓
Graisse alimentaire	✓	✓	✓
Amortissement pneumatique*	✓	✓	✓
Amortissement élastique	✓	✓	✓
Amortissement pré-réglé	✓	✓	✓

* Sur demande pour la version courte SRT

3 versions, 3 solutions à toutes vos applications

Avec leurs différentes options et une gamme complète d'accessoires, les trois variantes de base de la série CSL-RD peuvent être adaptées à chaque application, quel que soit l'environnement de travail.

CSL-RD ISO (version ISO) :

Avec des raccords et des dimensions selon la norme ISO 6432, cette variante peut être utilisée avec une grande flexibilité dans de nombreuses applications.

CSL-RD FRE (conception hygiénique) :

Sa construction hygiénique rend cette variante parfaitement adaptée pour les applications dans l'industrie agroalimentaire.

CSL-RD SRT (version courte) :

Avec une base raccourcie de 37%, cette version est idéale pour des espaces d'installation particulièrement étroits.

- ✓ Sans aucune aspérité
- ✓ Évite l'accumulation de poussière
- ✓ Surfaces lisses, faciles à nettoyer
- ✓ Graisse alimentaire
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Joints et graisse approuvés par la FDA
- ✓ Certifié pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire

AVENTICS SAS

155 av du Faucigny 74130 Bonneville www.aventics.fr info.fr@aventics.com
R500000506/2017-08/FR Sous réserve de modifications. Imprimé en Allemagne.
© AVENTICS SAS, y compris en cas de dépôt d'une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, tel que droit de reproduction et de transfert, est détenu par AVENTICS.

